

# Puertas

## DA-15

La puerta DA-15, ha sido diseñada para locales con clasificación A0/A15, ya que cumple con los más altos requisitos de calidad y durabilidad en ambientes extremos. Esta puerta se suministra completa y preparada para una fácil y rápida instalación, incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.



## DA-15


Clasificación al fuego  
Integridad  
Hoja de la puerta  
Marco de la puerta  
Espesor de hoja  
Aislamiento acústico  
Material de aislamiento  
Bisagras  
Peso [1900x800]

A-15  
68 min. [test parado]  
Recubrimiento de PVC  
Pintado o acero inoxidable  
46 mm  
38 dB  
Lana de roca mineral  
3 de acero inoxidable  
60 kg



# Instrucciones de montaje

- 1 Se abre el hueco en el mamparo de acero con las medidas exteriores del marco + 10 milímetros.
- 2 Se colocan los paneles, del lado contrario a las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.
- 3 Se coloca el marco de la puerta en el hueco y se sujeta al mamparo de acero mediante puntos de soldadura de 10 milímetros de largo a cada 300 milímetros aproximadamente.
- 4 Se colocan los paneles, del lado de las bisagras, dejándolos a 5 milímetros de la abertura del hueco que hemos abierto en el mamparo de acero.
- 5 Se coloca el contramarco y se sujeta al marco mediante puntos de soldadura de 5 milímetros de largo a cada 500 milímetros aproximadamente. Esta soldadura debe realizarse con TIG y lo más perfecta posible.

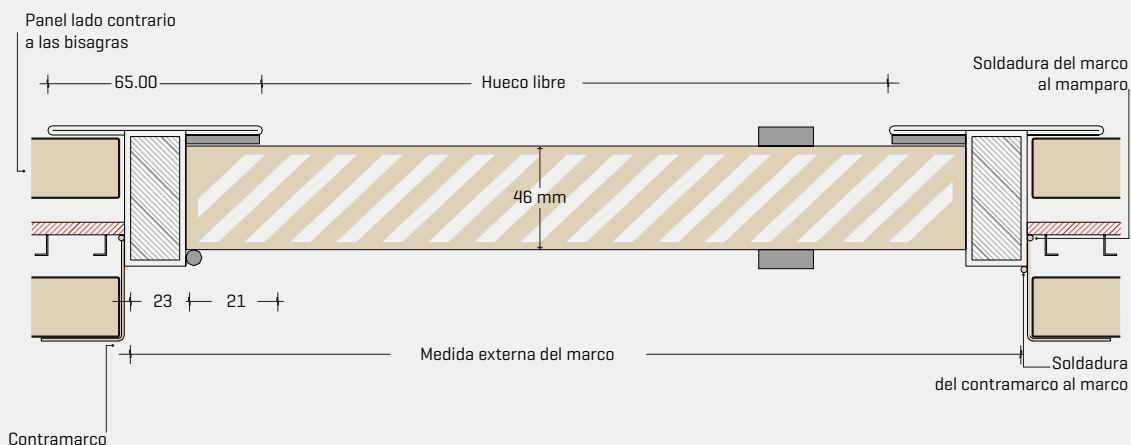

Medida externa del marco = hueco libre + 88 mm  
 Hueco a abrir en el panel = medida externa del marco + 10.00 mm de holgura

