

Puertas

DA-60

En la puerta DA-60, Panelship, demuestra que robustez y seguridad no están reñidas con el diseño. Al igual que todas nuestras puertas, esta se suministra completa y preparada para una fácil y rápida instalación, incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.



DA-60


Clasificación al fuego
 Integridad
 Hoja de la puerta
 Marco de la puerta
 Espesor de hoja
 Aislamiento acústico
 Material de aislamiento
 Bisagras
 Peso (1900x800)

A-60
 68 min. [test parado]
 Recubrimiento de PVC
 Pintado o acero inoxidable
 64 mm
 40 dB
 Lana de roca mineral
 3 de acero inoxidable
 75 kg



Instrucciones de montaje

- 1 Se abre el hueco perimetral 5mm superior al corte del marco.
- 2 Se descuelga la hoja de puerta.
- 3 Se fija el marco totalmente al mamparo, de forma que sus vértices queden a 90° y las medidas del marco sean iguales en sus verticales y horizontales.
- 4 Se fija con soldadura alterna en los 4 lados con separaciones de 300 mm y cordones de 10 mm. Esta soldadura debe realizarse con TIG y lo más fina posible para un mejor acabado.
- 5 Una vez fijada, se cierra el perímetro con soldadura continua en una de las caras.
- 6 Se limpia la soldadura y aplica el tratamiento de protección que proceda o requiera.
- 7 Se cuelga la hoja de puerta y comprueba que las holguras no han variado por tensiones de la soldadura.

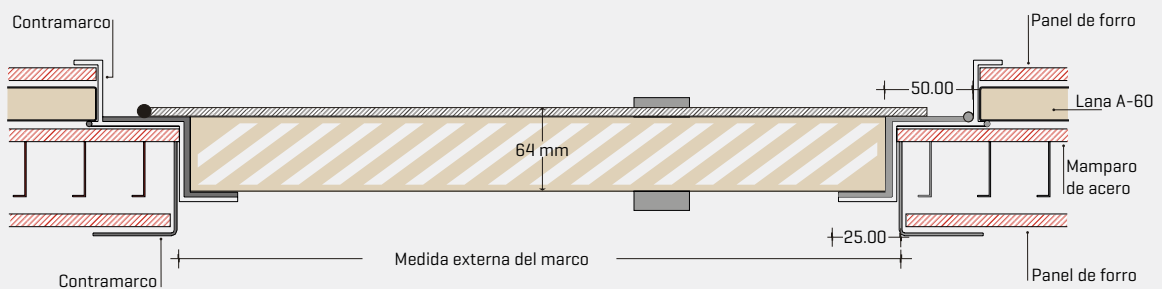

$$\text{Medida externa del marco} = \text{hueco libre} + 50.00 \text{ mm}$$

$$\text{Hueco a abrir en el panel} = \text{medida externa del marco} + 10.00 \text{ mm de holgura}$$

