

Puertas

DB-15

En Panelship hemos diseñado la puerta DB-15 cuidando hasta el más mínimo detalle en su proceso de fabricación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una puerta de la más alta calidad. La puerta DB-15, se suministra completa y preparada para una rápida instalación, incluyendo: marco, contramarco, herrajes y todo tipo de accesorios necesarios para una correcta instalación y funcionamiento.



DB-15


Clasificación al fuego
Integridad
Hoja de la puerta
Marco de la puerta
Espesor de hoja
Aislamiento acústico
Material de aislamiento
Bisagras
Peso [1900x800]

B-15
30 min. [test parado]
Recubrimiento de PVC
Pintado o acero inoxidable
36 mm
32 dB
Lana de roca mineral
3 de acero inoxidable
55 kg



Instrucciones de montaje

- 1 Se abre el hueco en el panel con las medidas externas definidas del marco + 10 mm.
- 2 Se instala el contramarco abrazando el panel divisorio, y se coloca el marco con la puerta en el hueco anteriormente abierto, atornillándose el marco al contramarco.
- 3 Se recomienda introducir una "u" de refuerzo en el interior del panel.

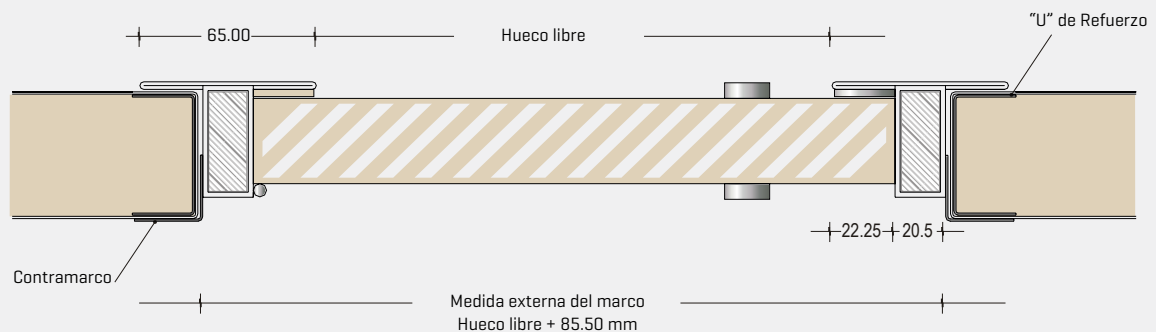

Medida externa del marco = hueco libre + 86.00 mm
 Hueco a abrir en el panel = medida externa del marco + 10.00 mm de holgura

