


Paneles

Panel clip PC A-60

El Panel PC A-60 al igual que su homólogo PC B-30, es un panel divisorio de 100 milímetros de espesor y dispone de un sistema de unión por ambas caras. Este panel es utilizado en construcciones donde las exigencias de aislamiento que se requieran por parte de la administración sean muy altas.

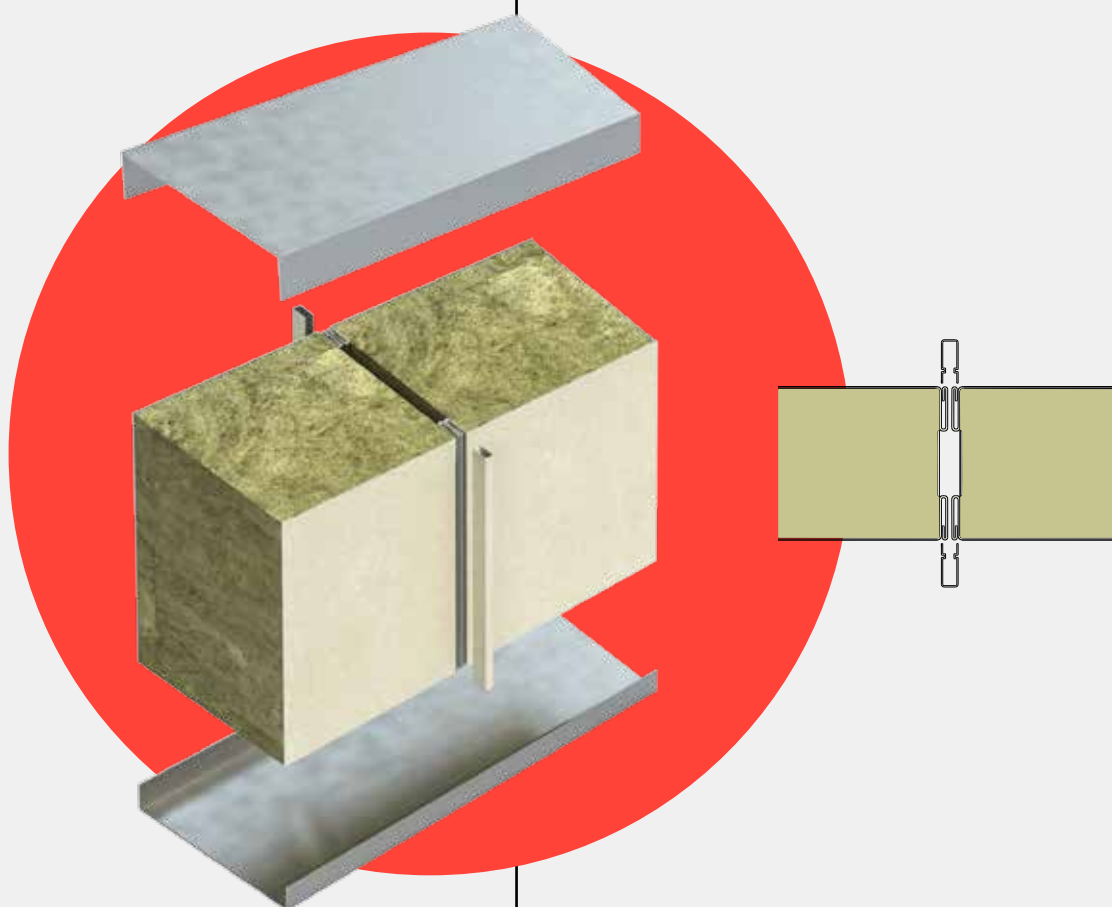

PC A-60

Clasificación al fuego
 Ancho estándar
 Largo máximo
 Ancho
 Grosor
 Peso
 Aislamiento acústico
 Aislamiento térmico
 Aplicación

A-60
 558 mm
 Hasta 5.000 mm
 200-1.188 mm
 100 mm
 22.12 Kg/m²
 Rw=40 dB
 U=0.48 W/m² K
 Forro y división



Instrucciones de montaje

- 1 Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, quienes van a determinar la guía de sujeción del mamparo formado por paneles. La fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.
- 2 Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.
- 3 Se coloca el panel contiguo con la misma técnica que el anterior colocándolo perfectamente tangente al anterior en los bordes perfilados.
- 4 Se unen los dos paneles con el CLIP, insertando este con una pequeña presión en su canal correspondiente.
- 5 Se repiten los pasos 3º y 4º hasta completar la superficie a cubrir.

Ejemplos de unión

Podemos realizar cualquier tipo de unión según las necesidades del cliente.

