


Paneles

Panel TGS A-60

El TGS A-60 es un panel divisorio formado por paneles con un sistema de unión macho-hembra, su elegante sistema de unión de una sola junta le permite ser utilizado en todo tipo de construcciones, donde se combina el diseño con las más altas prestaciones en aislamiento.

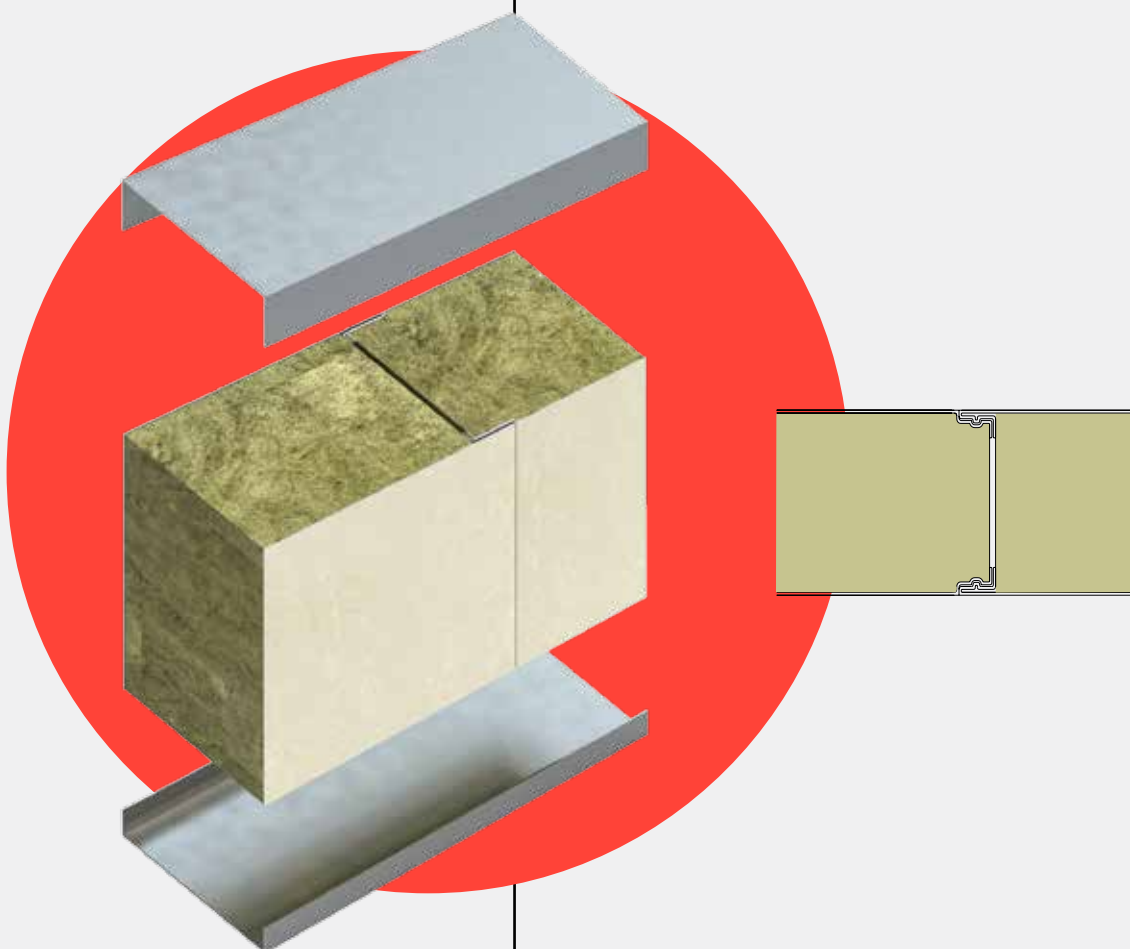

TGS A-60

Clasificación al fuego	A-60
Ancho estándar	558 mm
Largo máximo	Hasta 5.000 mm
Ancho	200-1.188 mm
Grosor	100 mm
Peso	22.12 Kg/m ²
Aislamiento acústico	Rw=42 dB
Aislamiento térmico	U=0.47 W/m ² K
Aplicación	Forro y división



Instrucciones de montaje

- 1 Se fijan los contornos perimetrales inferiores en el piso y en su vertical del techo los superiores, estos perfiles determinarán la guía de sujeción del mamparo formado por los paneles. La fijación de estos perfiles se deberá efectuar mediante soldadura en puntos alternos cada 200 mm.
- 2 Se coloca el primer panel siguiendo la secuencia de movimientos definidos.
- 3 Se coloca el panel contiguo de igual forma que el anterior, colocándolo perfectamente tangente en los bordes perfilados y totalmente pegados.
- 4 Se unen los dos paneles insertando con una pequeña presión, el macho en la parte estrecha del panel contiguo [hembra].
- 5 Se repiten los pasos 3º y 4º hasta completar la superficie a cubrir.

Ejemplos de unión

Podemos realizar cualquier tipo de unión según las necesidades del cliente.

